

Lieferumfangbeschreibung 12 cm Duo-Bohle

Fundament:

Streifenfundament Breite 35 Tiefe 90 cm umlaufend.
Betonsohle 12-15 cm stark ausgeführt entsprechend Statik.

Fußbodenkonstruktion:

10 cm Dämmung und 6 cm Estrich

Außenwände:

12 cm Duo-Blockbohle

Dachkonstruktion:

Satteldach mit Bretterbindern gemäß Statik. Dachneigung 27/45°. Dacheindeckung mit Betondachsteinen. Unterschlag aus hellen tauchimprägnierten Brettern. Vorgehängte Zink-Dachrinnen mit Ablaufrohren bis OK Fundament.

Dämmung im Dachgeschoß:

Die Dämmung in der Dachschrägen beträgt 200 mm. Die Erdgeschossdecke wird von unten mit Holz verkleidet.

Trennwände:

12 cm Duo-Blockbohle.

Fenster & Türen:

Fenster und Außentüren aus Kiefer/Fichte (alternativ Kunststoff), Ug-Wert 1,1. Die Außentür verfügt über eine 3-fach Verriegelung und ein Zylinderschloss. Innentüren sind Kiefernholzkassettentüren der Marke Kilsgard. Türblätter und Türzargen/Verblendungen sind in natur und unbehandelt. An allen Innentüren Messingdrückergarnituren. Eine entsprechende Bemusterung hierzu erfolgt spätestens 4 Wochen vor Lieferung.

Fußbodenbelag:

Fliesen in Bad/WC und Küche, Restbereiche Eigenleistung

Maler: Eigenleistung

Elektroarbeiten: nach Absprache

Heizung/Sanitär: nach Absprache

Lieferumfangbeschreibung Bausatz Schwedenhaus Bungalow

Fundament:

Streifenfundament Breite 35 Tiefe 90 cm umlaufend.
Betonsohle 12-15 cm stark ausgeführt entsprechend Statik.

Fußbodenkonstruktion:

Im EG mit 14 cm Dämmung und 6 cm Estrich.

Außenwände:

Der tragende Kern der Außenwand besteht aus einer 12 cm-Leimholzwand.
Von außen wird eine Dämmung von 10 cm angebracht und eine Boden-/Deckelschalung. Von innen erfolgt das Anbringen einer 6 cm gedämmten Installationsebene und die Verkleidung mit Fermacell.

Dachkonstruktion:

Satteldach mit Bretterbindern gemäß Statik. Dachneigung 27°, Unterschlag aus hellen tauchimprägnierten Brettern. Vorgehängte Zink-Dachrinnen mit Ablaufrohren bis OK Fundament.

Dämmung im Dachgeschoß:

Die Dämmung in der Decke beträgt 280 mm. Die Decke wird von unten mit Fermacell verkleidet. Bodenzugang mit in der Decke eingebrachter Luke.

Trennwände:

Konstruktives Holzgerüst aus 60 x 100 mm Hölzern mit senkrechten Ständern pro 60 cm. Mineralwolle als Wärmedämmung. Beiderseitige Verkleidung mit Fermacellplatten.

Fenster & Türen:

Fenster und Außentüren aus Kunststoff gemäß Anlage 1 (Fensterliste). Alle Fenster und Terrassentüren in Dreh-Kipp-Ausführung, 3-fach verglast, U-Wert 1,0. Die Außentür verfügt über eine 3-fach Verriegelung und ein Zylinderschloß. Innentüren Kiefernholzkassettentüren der Marke Kilsgard. Türblätter und Türzargen/Verblendungen sind in natur und unbehandelt. An allen Innentüren Messingdrückergarnituren. Eine entsprechende Bemusterung hierzu erfolgt spätestens 4 Wochen vor Lieferung.

Fliesen:

Bad/WC, Küche, HWR, Flur

Fußbodenbelag: Eigenleistung

Maler/Tapete: Eigenleistung

Elektroarbeiten: nach Absprache

Heizung/Sanitär: nach Absprache

Lieferumfangsbeschreibung Bausatz 70 mm **Bohle und Ständerwerk 1 ½ Geschoss**

Fundament:

Streifenfundament Breite 35, Tiefe 90 cm umlaufend.
Betonsohle 12-15 cm stark ausgeführt entsprechend Statik.

Fußbodenkonstruktion:

Das ganze Haus im EG mit 14 cm Dämmung und 6 cm Estrich.
Im OG OSB plus Trockenestrich.

Außenwände:

Der tragende Kern der Außenwand besteht aus einer 12 cm Leimholz- wand. Von außen wird eine Dämmung von 10 cm angebracht und eine Boden-/Deckelschalung. Von innen erfolgt Anbringen einer 6 cm gedämmten Installationsebene und die Verkleidung mit Fermacell.

Dachkonstruktion:

Satteldach mit Bretterbindern gemäß Statik. Dachneigung 45°. Unterschlag aus hellen tauchimprägnierten Brettern. Vorgehängte Zink-Dachrinnen mit Ablaufrohren bis OK Fundament.

Dämmung im Dachgeschoß:

Die Dämmung in der Decke beträgt 280 mm. Die Decke wird von unten mit Fermacell verkleidet. Die Dachschrägen werden mit 200 mm gedämmt und mit Fermacell verkleidet. Bodenzugang mit in der Decke eingebrachter Luke.

Trennwände:

Konstruktives Holzgerüst aus 60 x 100 mm Hölzern mit senkrechten Ständern pro 60 cm. Mineralwolle als Wärmedämmung. Beiderseitige Verkleidung mit Fermacellplatten.

Fenster & Türen:

Fenster und Außentüren aus Kiefer gemäß Anlage 1 (Fensterliste). Alle Fenster und Terrassentüren in Dreh-Kipp-Ausführung, 3-fach verglast U-Wert 1,0. Die Außentür verfügt über eine 3-fach-Verriegelung und ein Zylinderschloß. Die Innentüren sind Kiefernholzkassettentüren der Marke Kilsgard. Die Türblätter und die Türzargen/ Verblendungen sind in natur und unbehandelt. An allen Innentüren Messingdrückergarnitur. Eine entsprechende Bemusterung hierzu erfolgt spätestens 4 Wochen vor Lieferung.

Treppe: Es erfolgt die Lieferung und Montage einer Kiefernholztreppe.

Fliesen: Bad/WC, Küche, HWR, Flur

Fußbodenbelag: Eigenleistung

Maler/Tapete: Eigenleistung

Elektroarbeiten: nach Absprache

Heizung/Sanitär: nach Absprache

Lieferumfangsbeschreibung Bausatz 70 mm Bohle und Ständerwerk Bungalow

Fundament:

Streifenfundament Breite 35 Tiefe 90 cm umlaufend. Betonsohle 12-15 cm stark ausgeführt entsprechend Statik.

Fußbodenkonstruktion:

Im EG mit 14 cm Dämmung und 6 cm Estrich.

Außenwände:

7 x 14,5 cm Blockhausbohlen. An den Innenseiten gesamt 4,5 x 240 mm Ständer pro 60 cm. Dampfsperre und Windpappe. Wärmedämmung gesamt 240 mm Mineralwolle. Innenwandverkleidung mit Fermacellplatten. Auf Wunsch kann die Verkleidung auch mit Holz erfolgen.

Dachkonstruktion:

Satteldach mit Bretterbindern gemäß Statik. Dachneigung 27°. Unterschlag aus hellen tauchimprägnierten Brettern. Vorgehängte Zink-Dachrinnen mit Ablaufrohren bis OK Fundament.

Dämmung im Dachgeschoß:

Die Dämmung in der Decke beträgt 280 mm. Die Decke wird von unten mit Fermacell verkleidet. Bodenzugang mit in der Decke eingebrachter Luke.

Trennwände:

Konstruktives Holzgerüst aus 60 x 100 mm Hölzern mit senkrechten Ständern pro 60 cm. Mineralwolle als Wärmedämmung. Beidseitige Verkleidung mit Fermacellplatten.

Fenster & Türen:

Fenster und Außentüren aus Kiefer gemäß Anlage 1 (Fensterliste). Alle Fenster und Terrassentüren in Dreh-Kipp-Ausführung, 3-fach verglast, U-Wert 1,0. Die Außentür verfügt über eine 3-fach Verriegelung und ein Zylinderschloß. Innentüren Kiefernholzkassettentüren der Marke Kilsgard. Die Türblätter und die Türzargen/Verblendungen sind in natur und unbehandelt. An allen Innentüren Messingdrückergarnituren. Eine entsprechende Bemusterung hierzu erfolgt spätestens 4 Wochen vor Lieferung.

Fliesen: Bad/WC, Küche, HWR, Flur

Fußbodenbelag: Eigenleistung

Maler/Tapete: Eigenleistung

Elektroarbeiten: nach Absprache

Heizung/Sanitär: nach Absprache

Lieferumfangsbeschreibung Bausatz 70 mm Bohle und Ständerwerk 1 ½ Geschoss

Fundament:

Streifenfundament Breite 35, Tiefe 90 cm umlaufend.
Betonsohle 12-15 cm stark ausgeführt entsprechend Statik.

Fußbodenkonstruktion:

Das ganze Haus im EG mit 14 cm Dämmung und 6 cm Estrich.
Im OG OSB plus Trockenestrich.

Außenwände:

7x14,5cm Blockhausbohlen. An den Innenseiten gesamt 4,5x240mm
Ständer pro 60 cm. Dampfsperre und Windpappe. Wärmedämmung
gesamt 240 mm Mineralwolle. Innenwandverkleidung mit Fermacell-
platten. Auf Wunsch kann die Verkleidung auch mit Holz erfolgen.

Dachkonstruktion:

Satteldach mit Bretterbindern gemäß Statik. Dachneigung 45°.
Unterschlag aus hellen tauchimprägnierten Brettern. Vorgehängte
Zink-Dachrinnen mit Ablaufrohren bis OK Fundament.

Dämmung im Dachgeschoß:

Die Dämmung in der Decke beträgt 280 mm. Die Decke wird von
unten mit Fermacell verkleidet. Die Dachschrägen werden mit 200
mm gedämmt und mit Fermacell verkleidet. Bodenzugang mit in der
Decke eingebrachter Luke.

Trennwände:

Konstruktives Holzgerüst aus 60 x 100 mm Hölzern mit senkrechten
Ständern pro 60 cm. Mineralwolle als Wärmedämmung. Beidseitige
Verkleidung mit Fermacellplatten.

Fenster & Türen:

Fenster und Außentüren aus Kiefer gemäß Anlage 1 (Fensterliste).
Alle Fenster und Terrassentüren in Dreh-Kipp-Ausführung, 3-fach
verglast, U-Wert 1,0. Die Außentür verfügt über eine 3-fach-Verrie-
gelung und ein Zylinderschloß. Innentüren Kiefernholzkassettentüren
der Marke Kilsgard. Türblätter und Türzargen/ Verblendungen sind in
natur und unbehandelt. An allen Innentüren Messingdrückergarni-
turen. Eine entsprechende Bemusterung hierzu erfolgt spätestens 4
Wochen vor Lieferung.

Treppe: Es erfolgt die Lieferung und Montage einer Kiefernholztreppe.

Fliesen: Bad/WC, Küche, HWR, Flur


Fußbodenbelag: Eigenleistung

Maler/Tapete: Eigenleistung

Elektroarbeiten: nach Absprache

Heizung/Sanitär: nach Absprache

Außenwand Schwedenhaus

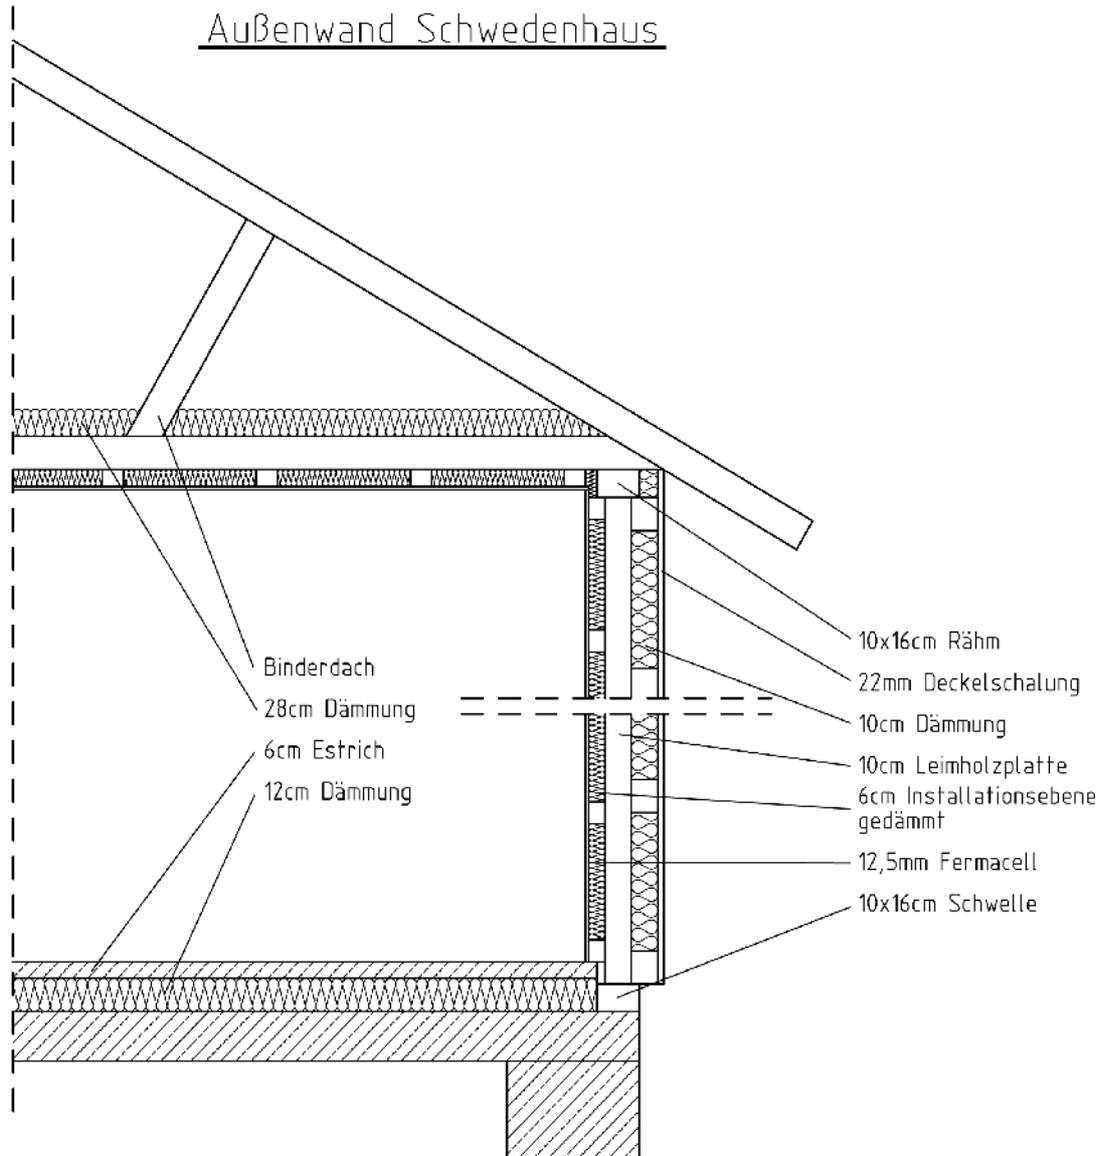

Außenwand Block-Bohle

